


ORGANOWOOD®

Montage • Skötsel • Fakta

Anvisning gäller under perioden 2018-04-01 – 2019-03-31.
Telefon växel: 075 241 1000 (lokal samtalskostnad) beijerbygg.se

OrganoWood® har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

OrganoWood®s teknologi är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Med hjälp av teknologin binds kiselämnena till träfibrer under högt tryck. Inträngning av vätskan sker i splintved och några millimeter in i kärnan på svensk fururåvara för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen av virket skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. Dessutom är kiselämnena obrännbara vilket ger virket dess flamskydd.

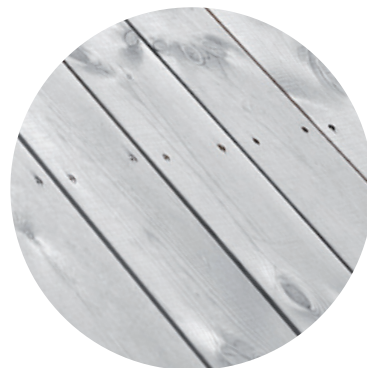

KORT FAKTA

- Ursprungsland: Sverige
- Skogscertifikat: FSC mix
- Målfuktkvot vid leverans: Ca 18%
- Längder: 3,6, 4,2, 4,8. Andra längder mot beställning
- Dimensioner: 22x95, 28x120, 28x145, 34x145
- Åtgång: 95 mm ca 10,5 lpm / kvm, 120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 145 mm ca 6,8 lpm/kvm
- Yta: 2 hyvlade flatsidor med rundade kanter
- Impregnering: Kiselmodifierad furu
- Latinsk namn: Pinus sylvestris



BEIJER
BYGGMATERIAL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R

■ TRÄSLAG/PRODUKT

Färg

OrganoWood® är vid leverans naturligt träfärgat. Den naturliga åldringsprocessen påbörjas så snart produkten exponeras i utomhusmiljö. OrganoWood® som placeras utomhus blir grått men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett OrganoWood® virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet blir detsamma. Trä monterat horisontellt har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat lodrätt.

Beständighet mot röta


OrganoWood®s virke har ett väldokumenterat rötskydd, testat i Rötskyddstestet SS-EN 113. För naturlig hållbarhet enligt SS-EN 350 erhåller OrganoWood® klass 1 dvs. högsta hållbarhet. OrganoWood® har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedeln).

Sortering

Trall OrganoWood® är modifierat med den patenterade OrganoWood® teknologin för att skapa ett röt- och flamskyddat trä för utomhusbruk. Fururåvaran till OrganoWood® modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Träråvara från södra Sverige karakteriseras av att det växer relativt snabbt, trallen uppvisar därför en större variation av kvistars utseende och en lite mindre andel kärnvirke jämfört med råvara från norr.

Trall OrganoWood® SELECT är modifierat med den patenterade OrganoWood® teknologin för att skapa ett röt- och flamskyddat trä för utomhusbruk. Fururåvaran till OrganoWood® Select modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i de mellersta/norra delarna av Sverige. Träråvara från dessa distrikt karakteriseras av att det har en relativt hög andel kärnvirke samt att kvistarna är mindre och rundare i formen.

Trall OrganoWood® SELECT PLUS. Fururåvaran till OrganoWood® Select Plus modifierat trallvirke kommer från de mellersta delarna av Sverige och är en OrganoWood® sortering av råvara som ger en upplevelse av ett jämnare och lugnare utseende jämfört med OrganoWood® Select. Virket har även djupbehandlats med OrganoWood® 02. Träskydd. Smuts- och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för yttlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra.

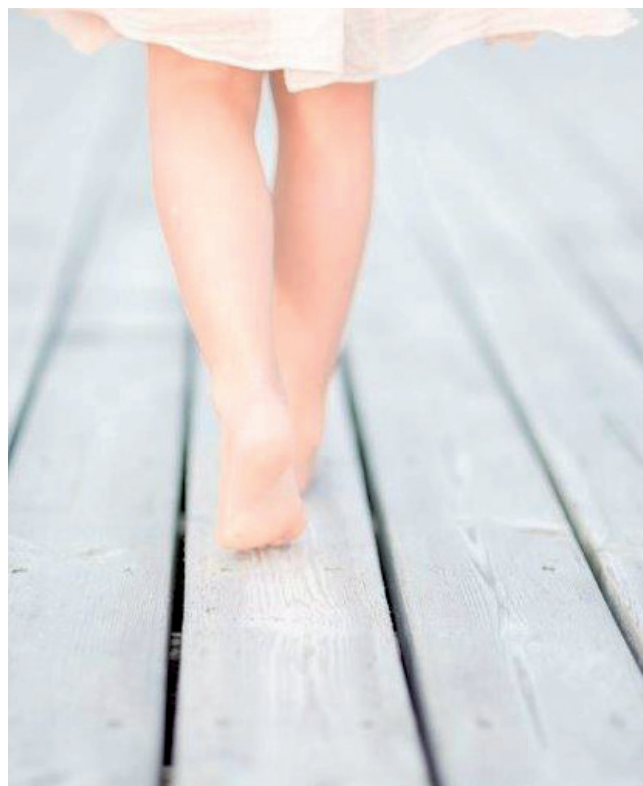

Övrig info

I anslutning till pooler kan det ske en reaktion mellan trä, salt, klor och skruv. Konsekvensen kan bli oxidering eller missfärgning runt infästningen. Dessa konsekvenser är en naturlig reaktion mellan dessa material och är inte att betrakta som en defekt och därmed ej heller reklameringsgrundande.

■ FÖRARBETE

- CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): För tjocklek 22 mm maximalt CC 400 mm. För tjocklek 28 och 34 mm maximalt CC 600 mm.
- Fall: Skapa ett litet fall ut från huset (ca 1 cm per 4 meter).

Markyta

Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen.

Ventilation

Rekommenderat avstånd mellan ovalsida mark och undersida trall är 300 mm. Notera att vid montage av fris måste god ventilation säkerställas. (minst 200 mm mellan ovalsida mark och undersida fris samt breda springor i frisen)

Förbehandling

Är ej nödvändigt.



BEIJER
BYGGMATERIAL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R

INFÄSTNING

- Antal skruv per infästningspunkt: 2 eller 3 st

Förborrning

OrganoWood® behöver generellt ej förborras. Om skruv måste sättas närmare än 4 cm rekommenderas dock förborrning.

Infästning

Använd rostfri A2 eller rostfri-syrafast A4 trallskruv.

Vid 22 mm:s trall används trallskruv med en minsta längd på 55 mm t ex:

RAPTOR Trallskruv A2 4,5x55 (900218640) ESSVE Trallskruv A2 4,2x55 (900208689) ESSVE Trallskruv A4 4,2x55 (900208692)

Vid 28 mm:s och 34 mm:s trall används trallskruv med en minimum längd på 70 mm t ex:

RAPTOR Trallskruv A2 4,5x70 (900218641) ESSVE Trallskruv A2 4,8x75 (900208690) ESSVE Trallskruv A4 4,8x75 (900208693)

Åtgång skruv per kvm

Vid 22x95 vid cc 400: ca 55 st/kvm. Vid 22x120 vid cc 400: ca 40 st/kvm. Vid 28x120 vid cc 600: ca 30 st/kvm Vid 28x145 vid cc 600: ca 35 st/kvm.

(OBS 3 st skruv/infästningspunkt vid 145 bredd.)

Vid 34x145 vid cc 600: ca 35 st/kvm.

(OBS 3 st skruv/infästningspunkt vid 145 bredd.)

MONTERING

- Avstånd mellan trallbrädorna: OrganoWood® modifierat trä levereras torrt (fuktkvot ca 18%) och därför måste det alltid finnas en luftspalt vid montering. Vid bredd 120 mm skall avståndet vara minst 7 mm. Vid bredd 145 mm skall avståndet vara minst 9 mm. Variation i träets fuktkvot (säsongsvariation) kan påverka trallens faktiska dimensioner, kontrollera därför bredden på träet före montering för att anpassa bredden på luftspalten.

- Ytsida: Vi rekommenderar att kärnan monteras uppåt (glad gubbe) för att minimera risk för ytsprickor.



- Snedsågning (Gerning): Ja
- Ändkapning/Ändförslutning: Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood® 01 Flam- och rötskydd (006589130) för att rötskyddet skall förbli optimalt.

OrganoWood®s garanti förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilerung. Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02 Smuts- och vattenskydd (006589131) för bästa skydd.

Bearbetning av träslaget

OrganoWood® är furu av god kvalitet, inga särskilda rekommendationer finns för bearbetning av det.

Expansion Bredd

Fuktvariationer över året kommer att göra att springorna mellan brädorna kommer att variera i storlek. OrganoWood® rör sig ca 1% per 4% fuktkvotsförändring.

Expansion Längd

För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.

Expansion fasta installationer

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter.

Övriga tips

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.

Vi rekommenderar att trädäcket spolats av med vatten efterläggning. Detta eftersom skruv eller bits kan lämna små stålsporer som kan orsaka fläckar på träet som inte går att få bort efterhand.



BEIJER
BYGGMATERIAL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R

■ SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Fliskritning

En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning ("fiberludd"). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets "kretslopp" och påverkar inte virkets egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över tid. Uppkommer ytligt fiberludd bör man slipa med fint sandpapper alternativt borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med OrganoWood® 02 Smuts- och vattenskydd (006589131)

Ytbehandling

OrganoWood® modifierat trallvirke är naturfärgat. Virket kommer att åldras naturligt och få en vacker silvergrå nyans med tiden. Gråningsprocessen varierar beroende på väderförhållanden. Efter montering, behandla med OrganoWood® 02. Träskydd (006589131) en gång, inga andra ytbehandligar rekommenderas. Återbehandla efter 2-3 år eller vid behov.

Rengöring

Vid nedsmutsning eller oönskad ytlig påväxt, tvätta trallen med Trärent (006580149/006580150). Efter tvätt rekommenderas att trallen behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd (006589131). Tvätta inte golvet med roterande borste.

Övrigt

Om solen ej kommer åt, beroende på olika saker (exv krukor) som står på ytan, kan viss missfärgning ske. Ofta försvinner dessa efter en kort tid då ytan exponeras för solen igen. Efter en lång blöt period (höst/vinter) kan lösa fibrer släppa från ytan, sk fliskritning. Detta är ett naturligt fenomen som kan drabba allt trä utomhus. Om det sker ska man borsta/slipa av altanen lätt när den är torr. Behandla sedan träet med OrganoWood® 02. Träskydd (006589131). Fenomenet avtar över tid.

■ TIPS & RÅD

Lagring

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt.

Personligt skydd

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningskydd användas.

Spillvirke

Restprodukter skall sorteras som träavfall.

Reservation

Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet. Spara ett antal brädor efter att läggning är slutförd för ett kunna byta ut enskilda brädor efter de första två åren då träet acklimatiserat sig och eventuella sprickor framkommit.

Anvisning gäller under perioden 2018-04-01 – 2019-03-31.

Telefon växel: 075 241 1000 (lokal samtalskostnad) beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIAL

B Y G G E R

D O M

S O M

B Y G G E R