



THE WAY WE BUILD

VINYLGOLV

WARRANTY

- RESIDENTIAL USE
LIFETIME
- LIGHT COMMERCIAL USE
15 YEARS
- HEAVY COMMERCIAL USE
5 YEARS

VINYL 

DOES THE JOB AND HAS THE LOOKS

RAW VINYLGOLV

SER UT SOM TRÄ

SLITSTARKA

VATTENAVVISANDE

LÄTTA ATT INSTALLERA

M1

BÅDE SNYGGT OCH STARKT

RAW vinylgolv är populära för sina slitstarka och vattenavvisande egenskaper. Men också för dess utseende och förmåga att efterlikna träådringarna, färgerna och strukturerna hos naturliga trägolv – en naturlig kombination i en modern inredning i moderna hem av alla stilar. De är utformade för att tåla repor, fläckar, spill och vardagligt slitage, och de är perfekta för rum med mycket rörelse. Lätta att installera, lätta att rengöra och kräver minimalt med underhåll. Det gör dem till ett perfekt val för professionella arkitekter, byggare eller fastighetsägare.




|| HIGH QUALITY FOR ||
**THE WAY
WE BUILD**
|| PROFESSIONAL CRAFTSMEN ||

VINYLENS EGENSKAPER

Golvets egenskaper är lika olika som materialen som de består av. Ska det vara slitstarkt? Gjort av naturliga material? Kan det läggas över golvvärme? Måste det vara lämpligt för våtrum? Kort sagt: ditt golv måste inte bara passa din personliga smak, det måste uppfylla dina personliga krav på rummet också. Vi har här sammanställt den viktigaste informationen om din golvbeläggning för dig.


VAD ÄR FASNING?

Fasning är när kanterna avfasas så de blir sneda. Avfasningen brukar göras i en vinkel på 45° mot planet. En sådan avfasning betonar plankdesignen och ger rummet en självständig och individuell karaktär.




Utan fasning

Plankor utan fasning får rummet att verka "lugnare" och mer plant och därmed mer kompakt.



Dubbelsidig fasning

En dubbelsidig, dvs. längsgående fasning framhäver plankdesignen och "förlänger" rummet.



Fyrsidig fasning

Den fyrsidiga avfasningen som går hela vägen runt gör de enskilda plankorna mer närvarande och skapar en tredimensionell effekt.

VAD INNEBÄR HALKSKYDD?

Den främsta olycksorsaken i byggnader är att man halkar, enligt försäkringsbolagens utredningar. Regelverken för säkerhet och olycksförebyggande åtgärder på arbetsplatsen kräver därför att man lägger golv som är plana, halkfria och lätta att rengöra. Om halkrisk föreligger på grund av att vatten, olja, lera, fett eller avfall hanteras krävs särskilda skyddsåtgärder mot halkrisken. När man väljer golvmaterial måste man tänka på allt detta.

Test på "lutande plan"

Bedömningsgrupper	Bedömningsgrupper	Kommersiell användning
R9	> 6° – 10° lågt friktionsvärde	
R10	> 10° – 19° normalt friktionsvärde	
R11	> 19° – 27° ökat friktionsvärde	
R12	> 27° – 35° högt friktionsvärde	
R13	> 35° mycket högt friktionsvärde	

De angivna lutningsvinklarna används uteslutande för indelningen i bedömningsgrupperna och ska inte likställas med lutningsvinklarna för lutande underlag eller ramper.

VAD ÄR IPE-STEGLJUDSISOLERING?

IXPE står för Irradiated Cross-Linked Polyethylene och är ett toppmodernt underlag, det senaste framsteget inom skumtekniken. IXPE är ett skum med slutna celler som är 100 % vattentätt och motståndskraftigt mot mögel, mjöldagg, röta och bakterier.

VAD MENAS MED ANVÄNDNINGSKLASSER?

Alla rum har olika förutsättningar. Till exempel måste golvet i en hotellobby eller en skola tåla mer än golvet i ett privat rum. För dessa olika krav finns därför olika klasser för nyttjandegraden och användningen. Beroende på hur ditt nya golv ska användas kan du välja mellan användningsklasserna för vinyl och laminat.

Användningsområde: bostäder

Områden avsedda för privat användning.

Klass	Symbol	Nyttjandegrad	Beskrivning
21		måttlig/låg	Områden som används lite eller bara under vissa tider
22		normal/medel	Områden med medelhög användningsgrad
22+		normal	Områden med medelhög till intensiv användning
23		hög	Områden som används intensivt

Användningsområde: kommersiella byggnader

Områden avsedda för offentlig och kommersiell användning.

Klass	Symbol	Nyttjandegrad	Beskrivning
31		måttlig/låg	Områden som används lite eller bara under vissa tider
32		normal	Områden med medelhög användningsgrad
33		hög	Områden med hög användningsgrad
34		mycket hög	Områden som används intensivt

Användningsområde: industrin


Områden avsedda att användas av den lätta industrin.

Klass	Symbol	Nyttjandegrad	Beskrivning
41		måttlig/låg	Områden där arbetet huvudsakligen utförs sittande och lätta fordon används ibland
42		normal	Områden där arbetet huvudsakligen utförs stående och/eller med fordonstrafik
43		hög	Andra industriella sektorer

RAW VINYL: ETT GOLV ATT GÅ IGÅNG PÅ!

STARKT, STABILT, HÅLLBART.

Vinylgolv är mycket populära av en rad goda anledningar. Denna robusta och lättskötta golvbeläggning är lämplig för många olika användningsområden. Den låga tjockleken minskar behovet av anpassningsarbeten på plats, medan den integrerade stegljudsisoleringen underlättar läggningen samtidigt som den ger märkbart lägre stegljud och ljudnivå i rummet. Golven utmärker sig inte minst genom sin höga dimensionsstabilitet. Den tilltalande designen och de präglade strukturerna med identisk dekor gör varje golv till en riktig höjdpunkt. En halvblank ytfinish ger golvet ett elegant utseende som håller i många år – vi lovar.

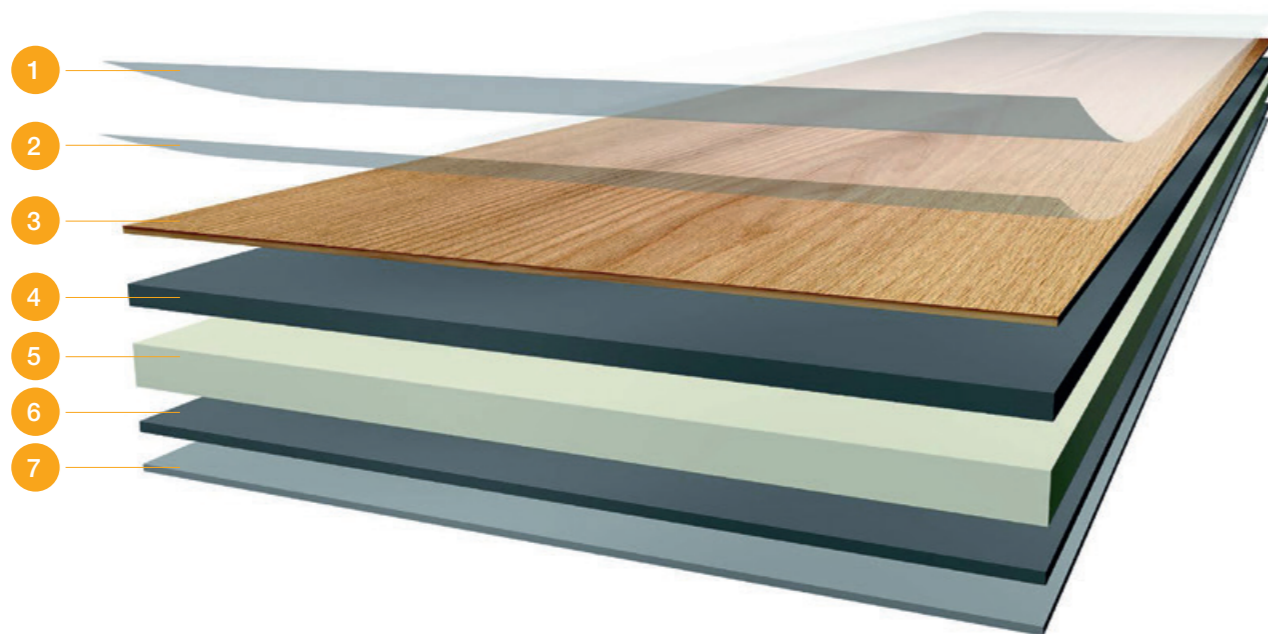

Schematisk översikt:

1. UV-skikt
2. Slitskikt – transparent PVC-film
3. Vinylyta
4. SPC-kärna med hög densitet
5. HD-kärna
6. Vinylbaksida
7. IXPE-underlag



RAW VINYLGOLV

GREY OAK



6 MM / 1 STAV

Beskrivning SPC Rigid vinylgolv, 100% ftalatfri
Mått i mm 1518 x 235 x 6 mm
M2 pr. paket 2,14 m²
Yta Soft Touch matta
Konstruktion Planka, 4V
Slitskikt PUR 0,55 mm

Klick system Klick system
Golvvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Klassning Klass 34
Användning Privat bostadsmiljö och offentliga utrymmen
Skötsel Se monteringsanvisningen
Art nr. 900291797

RAW VINYLGOLV

DARK OAK



6 MM / 1 STAV

Beskrivning SPC Rigid vinylgolv, 100% ftalatfri
Mått i mm 1518 x 235 x 6 mm
M2 pr. paket 2,14 m²
Yta Soft Touch matta
Konstruktion Planka, 4V
Slitskikt PUR 0,55 mm

Klick system Klick system
Golvvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Klassning Klass 34
Användning Privat bostadsmiljö och offentliga utrymmen
Skötsel Se monteringsanvisningen
Art nr. 900291796

RAW VINYLGOLV

LIGHT OAK



Beskrivning SPC Rigid vinylgolv, 100% ftalatfri
Mått i mm 1518 x 235 x 6 mm
M2 pr. paket 2,14 m²
Yta Soft Touch matta
Konstruktion Planka, 4V
Slitskikt PUR 0,55mm

Klick system Klick system
Golvvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Klassning Klass 34
Användning Privat bostadsmiljö och offentliga utrymmen
Skötsel Se monteringsanvisningen
Art nr. 900291798



THE WAY WE BUILD

WE HAVE WALKED MANY FLOORS IN ORDER TO FIND THE BEST ONES

Professionellt hantverk kräver professionella golv. Vårt breda urval av golv är speciellt utvalda för att uppfylla kraven inom europeiskt byggande, både när det gäller kvalitet, funktion, material och design. Detta gör RAW-golv till det professionella valet och ett avgörande ögonblick i alla byggen.



raw-products.info

SE1707-2741_RAW Vinylgolv. STARK-Group. 1:a. utgåva 10/2023.

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet. Tryck: CS Grafisk A/S