


VÄRMEBEHANDLAD ASKTRALL

Montage • Skötsel • Fakta

Anvisning gäller under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31.
Telefon växel: 075 241 1000 (lokal samtalskostnad) beijerbygg.se

Termotrall Ask är ett starkt trallvirke som genom en värmebehandling har fått förbättrad rötbeständighet och formstabilitet. Termotrall Ask är ett hårt, beständigt och slitstarkt trämaterial med en jämn och len yta. Trallvirket behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå.

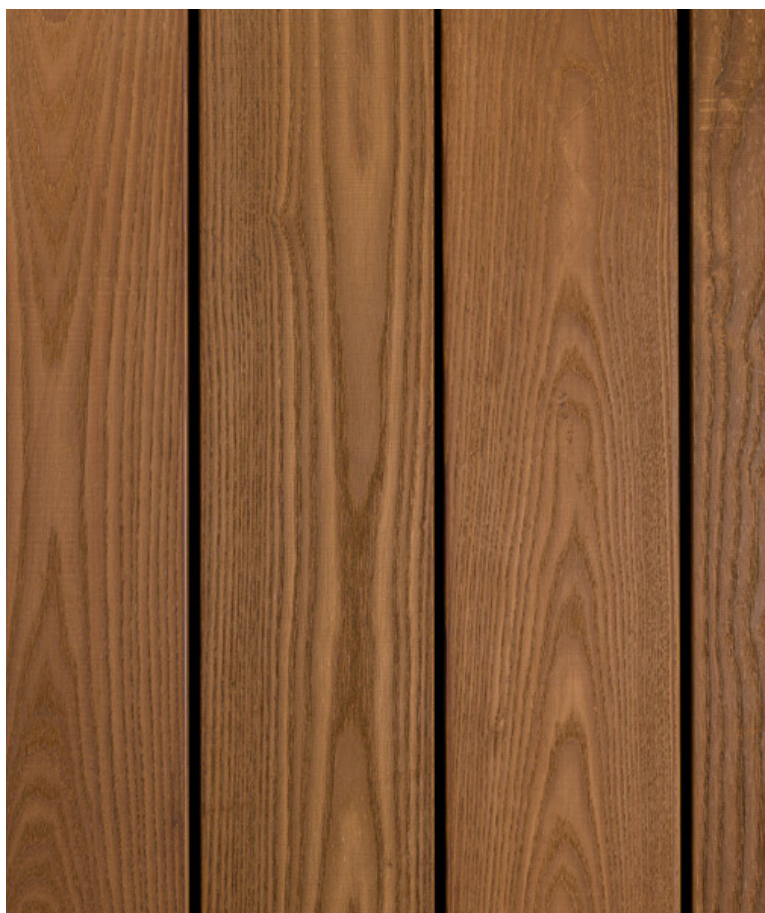

KORT FAKTA

- Ursprungsland: Europa
- Skogscertifikat: PEFC®
- Målfuktkvot vid leverans: Torkad
- Längder: 1,5 till 4 m
- Dimensioner: 20x140 mm
- Åtgång: ca 6,9 lpm/kvm
- Yta: Slät/Slät
- Impregnering: Naturlig



BEIJER
BYGGMATERIEL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R

■ TRÄSLAG/PRODUKT

Färg

När virket är nytt har det en mörkbrun färg som ger ett exklusivt utseende. Trallvirket behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tidsilvergrå. Man kan också välja att olja trallen för att bevara kulören.

Beständighet mot röta

Termotrall Ask är ett helt organiskt material som har genom sin behandling fått en god motståndskraft mot röta.

Sortering

Termotrall Ask är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden.

Övrig info

Termotrall Ask kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan.

För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metall detaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara utförda i syrafast rostfritt stål, eller annat metall- eller plåtmateriel som tål avrinningsvattnet.

I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Missfärgningar i samband med andra material är en naturlig reaktion och är inte att inte betrakta som en defekt.

Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

■ FÖRARBETE

- CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): 400 mm
- Fall: Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per 4 meter tralldäck.

Markyta

Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från huskroppar mm. Finns det risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till detta i utformningen av konstruktionen.

Ventilation

Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av fris skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm.

För konstruktioner där höjdskillnaden överstiger 500 mm skall konstruktionen alltid kompletteras med mekanisk luftcirkulation som säkerställer god ventilation och uttorkning av trallbrädans undersida.

Förbehandling

Ej nödvändigt



■ INFÄSTNING

- Antal skruv per infästningspunkt: 2 st

Förborrning

Förborra med en borr diameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Säkerställ att skruven ej hamnar under trallbrädans ytnivå.

Infästning

Använd rostfri-syrafast A4 trallskruv med en minimumlängd på 75mm och minsta diameter på 4,8 mm t ex: ESSVE Trallskruv A4 4,8x75 (900208693)

Åtgång skruv per kvm

Cirka 36 st



BEIJER
BYGGMATERIAL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R

■ MONTERING

- Avstånd mellan trallbrädorna: 6 mm
- Ytsida: Välj den bästa sidan
- Snedsågning (Gerning): Nej
- Ändkapning/Ändförslutning:
- Vid montering skall brädorna ändkas så att de har rätt vinkel och så att brädor med sprickor som uppstått under torkningsprocessen kapas bort.

Bearbetning av träslaget

Träslagets egenskaper som t ex hårdhet gör att bearbetning med specialverktyg kan vara nödvändiga.

Rörelser i trämaterialiet

Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

Expansion fasta installationer

Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädeck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt.

Övriga tips

Spola däck med vatten efterläggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort.

■ SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Ytbehandling

Termotrall Ask behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Man kan välja att olja trallen för extra skydd och för att bevara kulören. Termotrall Ask ändrar snabbt kulör när den utsätts för väderpåverkan och ljus. Därför bör man om syftet med behandlingen är att bevara kulören olja trallen i direkt anslutning till monteringstillfället.

Rengöring

Vid rengöring av normalsmutsig trall används används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck (ej högtryck).

Tvätta inte golvet med roterande borste.

Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rengöring med OSMO Powergel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.

Övrigt

Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Ställ eller lägg ej metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.

■ TIPS & RÅD

Lagring

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innanläggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt.

För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras.

Personligt skydd

Vid bearbetning av trämaterialiet skall handskar, skyddsglasögon, andningsskydd och annan nödvändig skyddsutrustning användas.

Spillvirke

Rester av Termotrall Ask skall sorteras som träavfall.

Reservation

Trä är en naturprodukt där varje bit har individuella egenskaper som gör att det kan förekomma variationer avseende egenskaper och utseende.

Anvisning gäller under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31.
Telefon växel: 075 241 1000 (lokal samtalskostnad) beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIEL

B Y G G E R D O M S O M B Y G G E R