

®

Ker mos

Refine any space

Vinylgolv

Både snyggt och starkt



2026




KERMOS

Vinylgolv för vardagslivet

Vinylgolv är populära för sina slitstarka och vattenavvisande egenskaper. Men också för dess utseende och förmåga att efterlikna träådringarna, färgerna och strukturerna hos naturliga trägolv – ett naturligt komplement till den moderna inredningen i dagens hem. De är utformade för att tåla repor, fläckar, spill och vardagligt slitage, och de är perfekta för rum med mycket rörelse. Lätta att installera, lätta att rengöra och kräver minimalt med underhåll.



Plank
08-11

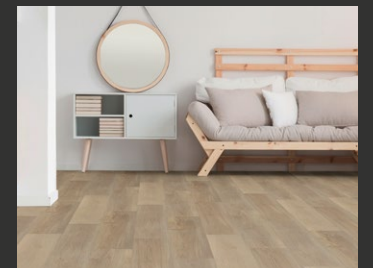

Fiskben
12-13



Verktyg fiskben
14-15



Vinylgolv


Vad är fasning?

Fasning är när kanterna avfasas så de blir sneda. Avfasningen brukar göras i en vinkel på 45° mot planet. En sådan avfasning betonar plankdesignen och ger rummet en självständig och individuell karaktär.




Vad innebär halkskydd?


Den främsta olycksorsaken i byggnader är att man halkar, enligt försäkringsbolagens utredningar. Regelverken för säkerhet och olycksförebyggande åtgärder på arbetsplatsen kräver därför att man lägger golv som är plana, halkfria och lätta att rengöra. Om halkrisk föreligger på grund av att vatten, olja, lera, fett eller avfall hanteras krävs särskilda skyddsåtgärder mot halkrisken. När man väljer golvmaterial måste man tänka på allt detta.



Utan fasning
Plankor utan fasning får rummet att verka "lugnare" och mer plant och därmed mer kompakt.



Dubbelsidig fasning
En dubbelsidig, dvs. långsgående fasning, framhäver plankdesignen och "förlänger" rummet.



Fyrsidig fasning
Den fyrsidiga avfasningen som går hela vägen runt gör de enskilda plankorna mer närvarande och skapar en tredimensionell effekt.

Test på "lutande plan"

Bedömningsgrupper

Kommersiell användning

R9	> 6° – 10° lågt friktionsvärde	
R10	> 10° – 19° normalt friktionsvärde	
R11	> 19° – 27° ökat friktionsvärde	
R12	> 27° – 35° högt friktionsvärde	
R13	> 35° mycket högt friktionsvärde	

De angivna lutningsvinklarna används uteslutande för indelningen i bedömningsgrupperna och ska inte likställas med lutningsvinklarna för lutande underlag eller ramper.

Egenskaper

Golvets egenskaper är lika olika som materialen som de består av. Ska det vara slitstarkt? Gjort av naturliga material? Kan det läggas över golvvärme? Måste det vara lämpligt för våtrum? Kort sagt, ditt golv måste inte bara passa din personliga smak, det måste uppfylla dina personliga krav på rummet också. Vi har här sammanställt den viktigaste informationen om din golvbeläggning för dig.

Vad menas med användningsklasser?

Alla rum har olika förutsättningar. Till exempel måste golvet i en hotellobby eller en skola tåla mer än golvet i ett privat rum. För dessa olika krav finns därför olika klasser för nyttjandegraden och användningen. Beroende på hur ditt nya golv ska användas kan du välja mellan användningsklasserna för vinyl och laminat.

Vad är IXPE-stegljudsisolering?

IXPE står för Irradiated Cross-Linked Polyethylene och är ett toppmodernt underlag, det senaste framsteget inom skumtekniken. IXPE är ett skum med slutna celler som är 100 % vattentätt och motståndskraftigt mot mögel, mjöldagg, röta och bakterier.

Användningsområde: bostäder

Bedömningsgrupper

21		måttlig/låg	Områden som används lite eller bara under vissa tider
22		normal/medel	Områden med medelhög användningsgrad
22+		normal	Områden med medelhög till intensiv användning
23		hög	Områden som används intensivt

Användningsområde: kommersiella byggnader

Områden avsedda för offentlig och kommersiell användning.

31		måttlig/låg	Områden som används lite eller bara under vissa tider
32		normal	Områden med medelhög användningsgrad
33		hög	Områden med hög användningsgrad
34		mycket hög	Områden som används intensivt


Användningsområde: industrin

Områden avsedda att användas av den lätta industrin.

41		måttlig/låg	Områden där arbetet huvudsakligen utförs sittande och lätta fordon används ibland
42		normal	Områden där arbetet huvudsakligen utförs stående och/eller med fordonstrafik
43		hög	Andra industriella sektorer



Vinylgolv har blivit ett populärt val i många hem. Den tunna konstruktionen minskar behovet av omfattande justeringar under installationen, medan den integrerade ljudisoleringen gör installationen flexibel och bidrar till en behagligt låg ljudnivå i rummet. De distinkta texturerna ger golvet en sofistikerad karaktär och den halvblanka eleganta finishen ger ett golv som kommer att behålla sitt vackra utseende över tid.

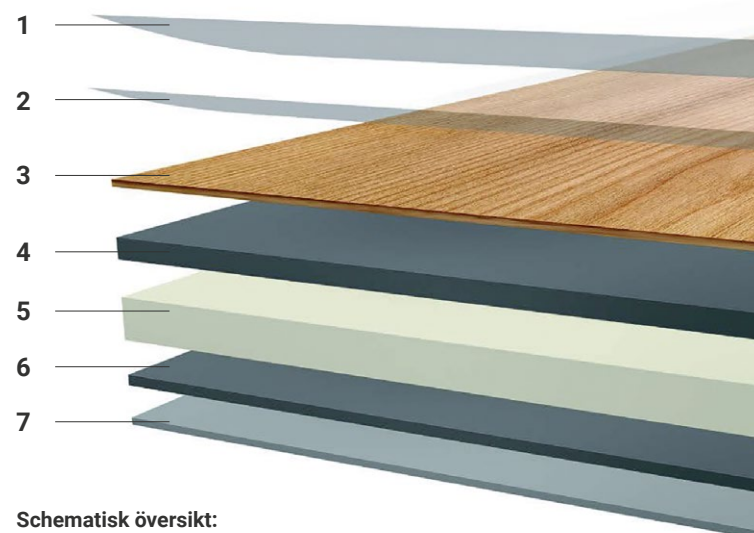

Schematisk översikt:

1. UV-skikt, 2. Slitskikt – transparent PVC-film, 3. Vinylyta,
4. SPC-kärna med hög densitet, 5. HD-kärna, 6. Vinylbaksida,
7. IXPE/PVC-underlag





Plank

Vinylgolv kombinerar det bästa av två världar: det estetiska tilldragningskraften hos äkta trä och den praktiska styrkan hos moderna material. Med naturtrogna ytor och behaglig komfort under fötterna skapar vinylplankor en inbjudande atmosfär i hemmets viktigaste rum. Perfekt för dig som vill ha ett vackert golv som tål livets stora och små stunder.





Vinylplankor i autentisk eklook.
Här möts funktion och estetik
– slitstarka och lättskötta.



Grå ek Plank

Vinylgolv Plank




Ljus ek 900304726



Ek 900304729



Mörk ek 900304727

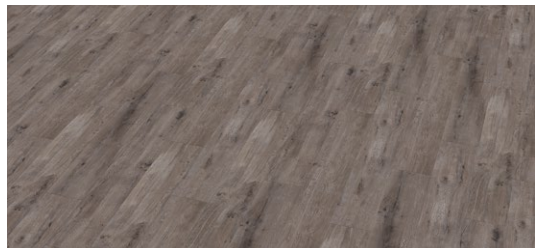

Grå ek 900304728

Beskrivning	SPC Rigid, 100% ftalatfri	Klick-system	UniPush ®
Mått i mm	1518 × 235/241 × 6 mm	Golvvarme	Ja (upp till 27 golvtemperatur)
M2 pr. paket	2,14 m2	Klassning	Klass 34 / R10
Underlag	IXPE	Användning	Privat bostadsmiljö / offentlig miljö
Konstruktion	Plank, 4V	Skötsel	Se monteringsanvisningen
Slitskikt	PUR 0,55 mm		


Vinylgolv Fiskben



Ljus ek fiskben



Beskrivning	SPC Rigid, 100% ftalatfri
Mått i mm	591 × 103 × 6 mm
M2 pr. paket	0,977 m2
Underlag	PVC
Konstruktion	Fiskben, 4V
Slitskikt	PUR 0,55 mm
System	UniZip ®
Golvvarme	Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Klassning	Klass 34 / R10
Användning	Privat bostadsmiljö / offentlig miljö
Skötsel	Se monteringsanvisningen

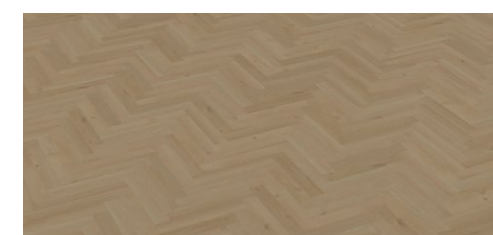

Ljus ek

900304731



Ek

900304730




En delikat och fridfull atmosfär
för varje utrymme


Verktyg fiskben

Praktiskt och mycket hjälpsamt verktyg för att lägga KERMOS vinylgolv i fiskbensmönster.

Det finns tydliga instruktioner tryckta på verktyget som hjälper till att skära och placera fiskbensmönstrade golvplankor för bästa resultat.

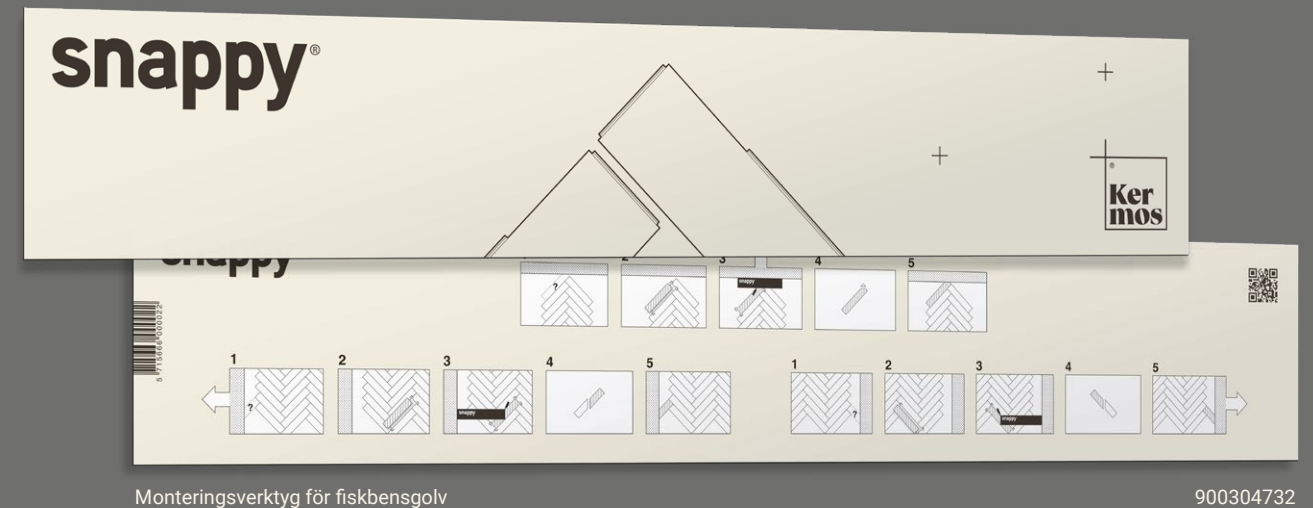

Se videon om hur man använder monteringsverktyget



®

Ker mos

Refine any space



Läggingsanvisning

kermos.com

SE:2261-3916 KERMOS Brochure Vinyl. STARK-Group. 1:a. edition 1/2026. We reserve the right for printing errors, out-of-stock items and changes to the assortment.